



2023 / 2024



STANY MAGAZYNOWE • SZYBKA DOSTAWA

Przed Wami prezentacja naszych stanów magazynowych. Towar dostępny "od ręki".
Nasze adresy:


📍 86-065 Lisi Ogon
ul. Bydgoska 15
☎ 52 36 46 700

📍 87-100 Toruń
ul. Chrobrego 145-147
☎ 56 655 92 60

W ramach hurtowego zaopatrywania stałych odbiorców dostarczamy towar na obszarze Kujaw i Pomorza oraz w dowolne miejsce Europy według indywidualnych ustaleń.



zaplecze
warsztatowe




flota
samochodów
dostawczych



stany
magazynowe




wiedza
i doświadczenie




akcesoria

Strona internetowa z naszą ofertą.
Dostęp do katalogów producentów.

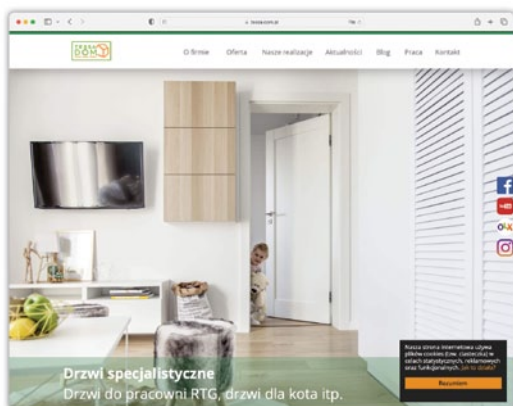


 tessa.com.pl

Najświeższe informacje.

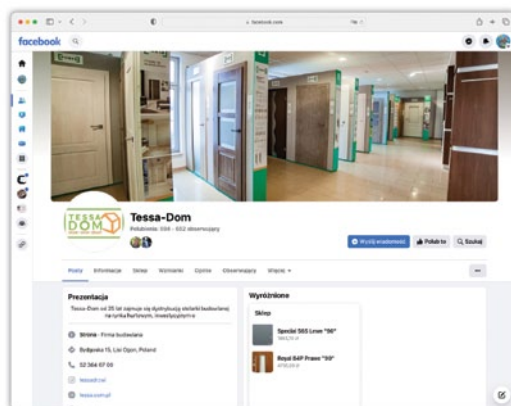


 facebook.com/tessadrzwi

Nasz kanał video.

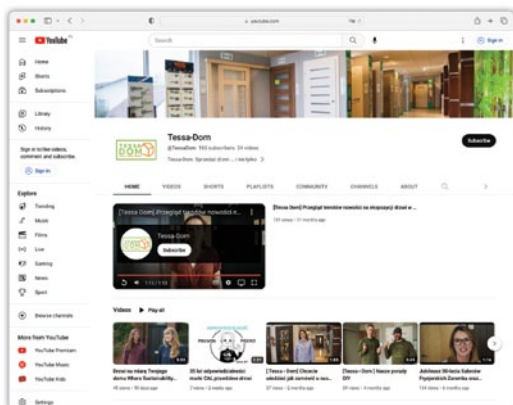

 youtube.com/c/tessadom

Najświeższe wizualizacje.

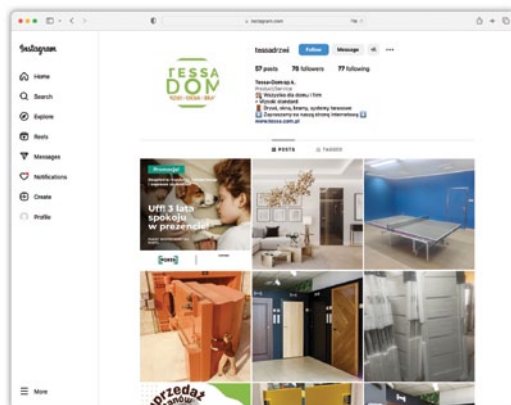

 instagram.com/tessadrzwi



DRZWI I OKNA

Harmony

DOSTĘPNE MODELE I ROZMIARY


Otwierane na zewnątrz oraz **otwierane do wewnątrz**.

KOLORY




Farba podkładowa do samodzielnego malowania i tapetowania.

OŚCIEŻNICE

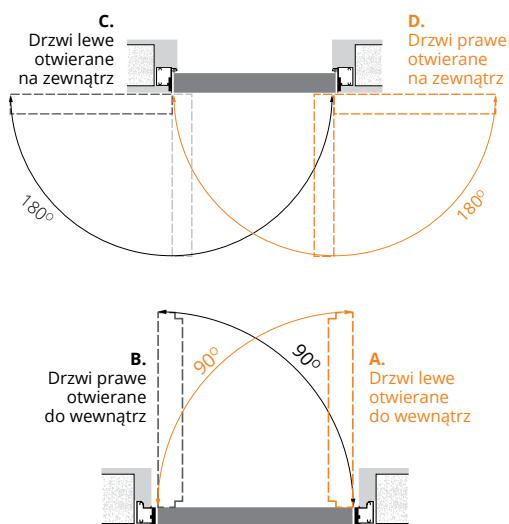

PARAMETRY TECHNICZNE

Skrzydło drzwiowe Harmony wypełnione płytą wiórowo-otworową w podkładzie do samodzielnego pomalowania oraz ościeżnica ALU surowa do samodzielnego pomalowania. Drzwi wyposażone w trzy zawiasy ukryte w kolorze chrom-satyna, zamek magnetyczny WC lub kluczyk, lub bez nawiertu na klucz. Konstrukcję skrzydła stanowi ramiak drewna iglastego obłożony obustronnie płytami HDF. Grubość skrzydła 40mm. Klasa mechaniczna: 2 klasa wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001.

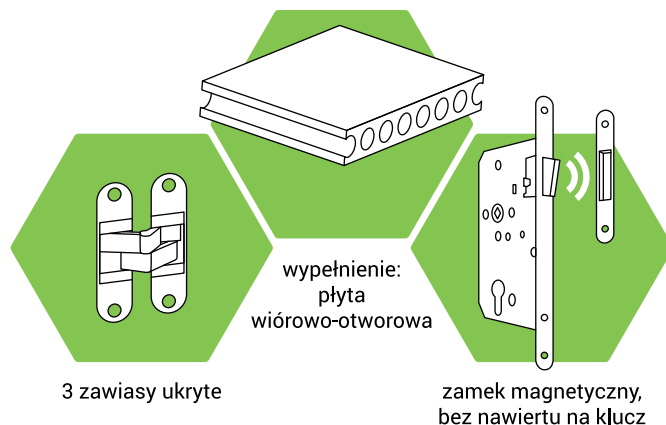



Verte HOME Grupa G



DOSTĘPNE MODELE I ROZMIARY

G4 jako rozmiar 70, 80.

G2 jako rozmiar 60, 70, 80.

G0 jako rozmiar 80.

KOLORY



Biały Decor

OŚCIEŻNICE



ościeżnica Porta System

listwy 80 mm
zakresy A, B, C, D, E, J, K
70 So=780 Ho=2060
80 So=880 Ho=2060



ościeżnica stała typu Minimax

70 So=810 Ho=2075
80 So=910 Ho=2075



PARAMETRY TECHNICZNE

Skrzydło ramowo-płycinowe w wersji przylgowej.

Ramiaki oraz płyciny wykonane z płyty MDF.

HOME: ramiaki poziome o gr. 8 mm.

Szyba matowa hartowana o gr. 4 mm.

Możliwość wykonania dowolnej wentylacji w naszym warsztacie.

Trzy zawiasy srebrne.



Porta CPL

DOSTĘPNE MODELE I ROZMIARY

Pełne, Model 1.1 jako 90.

KOLORY



Biały CPL HQ 0,2 mm



Antracyt CPL HQ 0,2 mm

OŚCIEŻNICE




ościeżnica stalowa regulowana
zakresy B (121-145), C (146-170)
90 So=990 Ho=2063



ościeżnica stalowa kątowna
duża (tylko biała)
90 So=975 Ho=2055



ościeżnica stalowa kątowna
mała plus (tylko biała)
90 So=949 Ho=2043



wypełnienie:
płyta
wiórowo-otworowa

PARAMETRY TECHNICZNE

Skrzydło z wypełnieniem płytą wiórowo-otworową, wyposażone w dwa zawiasy srebrne. Całość obłożona jest płytą HDF. Boki skrzydła pokryte są taśmą ABS. Możliwość wykonania dowolnej wentylacji w naszym warsztacie.



Porta MINIMAX



DOSTĘPNE MODELE I ROZMIARY

Pełne, model P, jako 60, 70, 80, 90 („plaster miodu”)
Pełne, model P, jako 80, 90 (płyta wiórowo-otworowa)
Mała Ramka, model M, jako 70, 80, 90 („plaster miodu”)

KOLORY



Biały Lakier Standard

OŚCIEŻNICE



ościeżnica Porta System

listwy 60 mm
zakresy A, B, C, D, E, J, K
60 So=680 Ho=2060
70 So=780 Ho=2060
80 So=880 Ho=2060
90 So=980 Ho=2060



ościeżnica stała typu Minimax

60 So=710 Ho=2075
70 So=810 Ho=2075
80 So=910 Ho=2075
90 So=1010 Ho=2075



ościeżnica stalowa kątowna duża

80 So=875 Ho=2055
90 So=975 Ho=2055



ościeżnica stalowa regulowana

zakresy B (121-145), C (146-170)
90 So=990 Ho=2063

PARAMETRY TECHNICZNE

Skrzydła z wypełnieniem „plaster miodu”, wyposażone w dwa zawiasy srebrne. Skrzydła pełne, dostępne również z wypełnieniem płyta wiórowa otworowa. Całość obłożona jest dwustronnie płytą HDF i lakierowana na kolor biały standard. Modele przeszklone z szybą „chinchila”. Możliwość wykonania dowolnej wentylacji w naszym warsztacie.



Verte BASIC

DOSTĘPNE MODELE I ROZMIARY

Pełne jako 80, 90.

Mała Ramka jako 70, 80.

KOLORY



Płyta lakierowana Biała

OŚCIEŻNICE



ościeżnica Porta System

listwy 60 mm
zakresy A, B, C, D, E, J, K
70 So=780 Ho=2060
80 So=880 Ho=2060
90 So=980 Ho=2060



ościeżnica stała typu Minimax

70 So=810 Ho=2075
80 So=910 Ho=2075
90 So=1010 Ho=2075



ościeżnica stalowa kątowna duża

80 So=875 Ho=2055
90 So=975 Ho=2055



ościeżnica stalowa kątowna mała plus

80 So=849 Ho=2043
90 So=949 Ho=2043



PARAMETRY TECHNICZNE

Skrzydła z wypełnieniem „plaster miodu”, wyposażone w dwa zawiasy srebrne.

Całość obłożona jest dwustronnie lakierowaną płytą HDF. Oba boki oraz góra skrzydła są okleinowane taśmą obrzeżową w kolorze skrzydła.

Modele przeszklone z szybą „chinchila”.

Możliwość wykonania dowolnej wentylacji w naszym warsztacie.



Domoferm UT



DOSTĘPNE MODELE I ROZMIARY


70, 80, 90, 100, 120.

KOLORY



Jasny popiel RAL 7035

OŚCIEŻNICA



70 So=770 Ho=2035
80 So=870 Ho=2035
90 So=970 Ho=2035
100 So=1070 Ho=2035
120 So=1250 Ho=2050 (profil P22)

PARAMETRY TECHNICZNE

Drzwi stalowe jednoskrzydłowe o grubości 40 mm, wypełnione panelem sandwichowym, klejonym obustronnie do blach na całej płaszczyźnie lub wypełnieniem typu „plaster miodu”. Skrzydło z trójstronną grubą przyłą, wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej o grubości 0,55 mm, gruntowane na kolor RAL 7035. Ościeżnica z blachy ocynkowanej o grubości 1,5 mm z uszczelką PCV, ościeżnica przygotowana do montażu na gotową podłogę. Możliwość skrócenia drzwi o 15 mm bez naruszania konstrukcji skrzydła oraz utraty gwarancji. Zamek wg DIN 18250 z kluczem budowlanym, przygotowany pod montaż wkładki patentowej, klamka wg DIN 18255 z tworzywa sztucznego z rdzeniem stalowym, na szyldzie, w kolorze czarnym. Dwa zawiasy typu Anuba. Pełne światło przejścia przy kącie otwarcia 90°. Spełnia warunki techniczne użytkowania budynku.

DODATKOWO PYTAJ O:

Wkładki patentowe.

This image shows a blank white page from a document. A black L-shaped fastener or clip is attached to the left edge of the page. The fastener has a vertical rectangular base and a horizontal arm extending to the right. There is a small white mark on the vertical part of the fastener. The page itself is completely blank, with no text or other markings visible.



PREMIUM 60

GERDA®

DOSTĘPNE MODELE I ROZMIARY

Płaskie jako 80.

KOLORY



Winchester

OŚCIEŻNICA



FT narożna
So= 859 Ho=2057



DODATKOWE OPCJE KOLORYSTYCZNE I ROZMIAROWE
PREMIUM 60 I COMFORT 60 DOSTĘPNE Z MAGAZYNU
PRODUCENTA W TERMINIE OK. 1 TYGODNIA.



WIĘCEJ OPCJI DOSTĘPNYCH Z MAGAZYNÓW
PRODUCENTÓW Z KRÓTKIM TERMINEM
ZAPREZENTOWANE SĄ NA STRONACH 12 - 14.

PARAMETRY TECHNICZNE

Drzwi PREMIUM 60 to doskonałe połączenie najwyższej klasy antywłamaniowej z doskonałymi właściwościami akustycznymi na poziomie 42db. Skrzydło oferowane jest z ościeżnicą z uszczelką oraz wizjerem szerokokątnym. Zawiasy regulowane 3D z osłonkami w kolorze okuć. Komplet okuć z ochroną wkładki głównej. W zestawie próg, wizjer szerokokątny, Wkładki w klasie 5 w systemie jednego klucza (5 kluczy). Drzwi posiadają 2 stałe bolce antywyważeniowe oraz dwa zamki – główny w klasie 7 ze wzmocnioną konstrukcją rygla oraz zamek górny trójryglowy

GERDA®

OPTIMA 60

DOSTĘPNE MODELE I ROZMIARY

Model **Płaskie W00** jako 90E.

Model **Milano 8 NS1** jako 90E.

KOLORY




Antracyt (FKG)



Jasny Orzech (FRP) (do wyczerpania zapasów)

OŚCIEŻNICA



Perfotherm®
z perforacją termiczną
i uszczelką
So=1029 Ho=2086



PARAMETRY TECHNICZNE

Drzwi Gerda TT Optima 60 to drzwi zewnętrzne posiadające skrzydła stalowe o grubości 61 mm o współczynniku izolacyjności cieplnej $U_d=1,09 \text{ W/m}^2\text{K}$ dla drzwi pełnych. Wyposażeniem drzwi jest zamek główny ZW 1000, zamek dodatkowy ZW500 (oba w klasie 7), regulowany zaczep zapadki klamki, zawiasy regulowane 2D, próg aluminiowy, bolce antywyważeniowe, zestaw montażowy (dyble), szyba matowa bezpieczna. Drzwi oferujemy z okuciami dedykowanymi w postaci zestawu klamka-klamka z wkładkami MB-B z ochroną wkładki dolnej w systemie jednego klucza, wkładki EVO. Drzwi posiadają klasę RC2 lub RC2N (drzwi przeszklone).

SKRZYDŁO WEWNĘTRZNE RAMOWO-PŁYTOWE



Verte PREMIUM Grupa E



DOSTĘPNE MODELE I ROZMIARY

E5 przylgowe i bezprzylgowe, rozmiar 60, 70, 80, 90.

KOLORY



skrzydła Białe Lakier UV Premium



ościeżnice Okleina Lakierowana Premium

OŚCIEŻNICE



ościeżnica Porta System

listwy 80 mm
zakresy regulacji od A do N
60 So=680 Ho=2060
70 So=780 Ho=2060
80 So=880 Ho=2060
90 So=980 Ho=2060



ościeżnica Porta System Elegance

listwy 80 mm
zakresy regulacji od A do N
60 So=690 Ho=2060
70 So=790 Ho=2060
80 So=890 Ho=2060
90 So=990 Ho=2060

PROMOCJA

czarna klamka EUFORIA Q za 1 grosz



+

szyld
na kluczszyld
na patentszyld
łazienkowy

PARAMETRY TECHNICZNE

Skrzydła ramowo-płycinowe w wersji przylgowej i bezprzylgowej.

Ramiaki oraz płyciny wykonane z płyty MDF.

PREMIUM: ramiaki poziome o gr. 35 mm.

Szyba matowa hartowana o gr. 6 mm.

Możliwość wykonania dowolnej wentylacji w naszym warsztacie.

Trzy zawiasy srebrne.



VERSO / ESTRA BINITO 20 / UNI SARA ECO 2

DOSTĘPNE MODELE I ROZMIARY

Przylgowe:

Verso, Estra (70, 80, 90), **Binito 20, Uni** (60, 70, 80, 90)

Bezprzylgowe i z odwrotną przylgą:

Sara Eco2 [202X] (60, 70, 80, 90)

OŚCIEŻNICE

Ościeżnice regulowane z listwą T80,
zakresy regulacji 075-095 do 300-320

Wymiary montażowe drzwi przylgowych:

60 So=680 Ho=2073

70 So=680 Ho=2073

80 So=680 Ho=2073

90 So=680 Ho=2073

Wymiary montażowe, ościeżnica aluminiowa DRE
bezprzylgowa:

60 So=700 Ho=2070

70 So=800 Ho=2070

80 So=900 Ho=2070

90 So=1000 Ho=2070

Wymiary montażowe, ościeżnica aluminiowa DRE,
z odwrotną przylgą:

60 So=700 Ho=2080

70 So=800 Ho=2080

80 So=900 Ho=2080


90 So=1000 Ho=2080




Verso



Estra

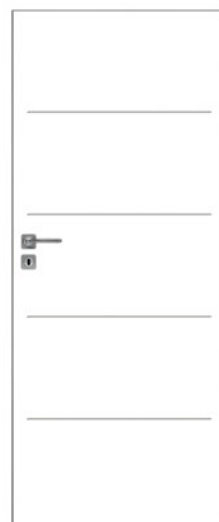

Binito

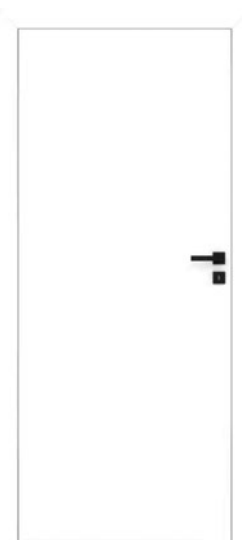

Uni



Sara Eco 2

DRZWI WEJŚCIOWE ODPORNE NA DZIAŁANIE WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH



Tokio 2A



Milano 8



Hanover 6



Płaskie

TOKIO 2A
MILANO 8
HANOVER 6
GERDA®

DOSTĘPNE MODELE I ROZMIARY

90E – *Płaskie, Tokio 2A, Milano 8, Hanover 6*80 – *Płaskie, Tokio 2A*

KOLORY




Antracyt



Złoty Dąb

OŚCIEŻNICA



 Perfotherm®
 z perforacją termiczną
 i uszczelką

90E So=1029 Ho=2086


80 So=916 Ho=2086

PARAMETRY TECHNICZNE

Drzwi zewnętrzne posiadające skrzydła stalowe o grubości 61 mm o współczynniku izolacyjności cieplnej $U_d=1,09 \text{ W/m}^2\text{K}$ dla drzwi pełnych. Wyposażeniem drzwi jest zamek główny ZW 1000, zamek dodatkowy ZW500 (oba w klasie 7), regulowany zaczep zapadki klamki, zawiasy regulowane 2D, próg aluminiowy, bolce antywyważeniowe, zestaw montażowy (dyble), szyba matowa bezpieczna. Drzwi oferujemy z okuciami dedykowanymi w postaci zestawu klamka-klamka z wkładkami MB-B z ochroną wkładki dolnej w systemie jednego klucza, wkładki EVO. Drzwi posiadają klasę RC2 lub RC2N (drzwi przeszklone).

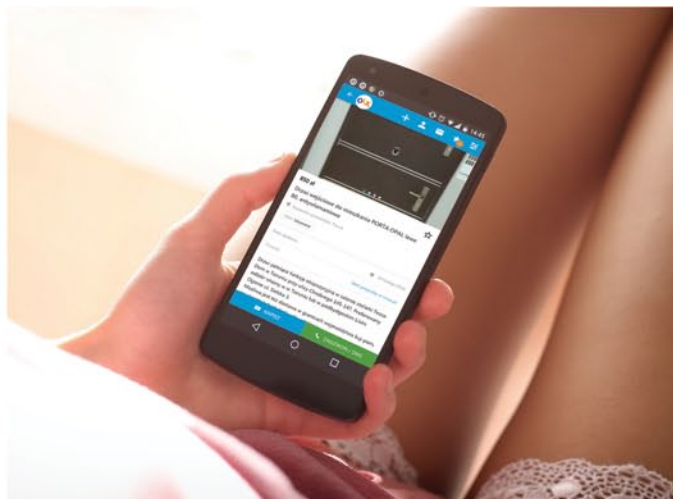


OUTLET / WYPRZEDAŻE

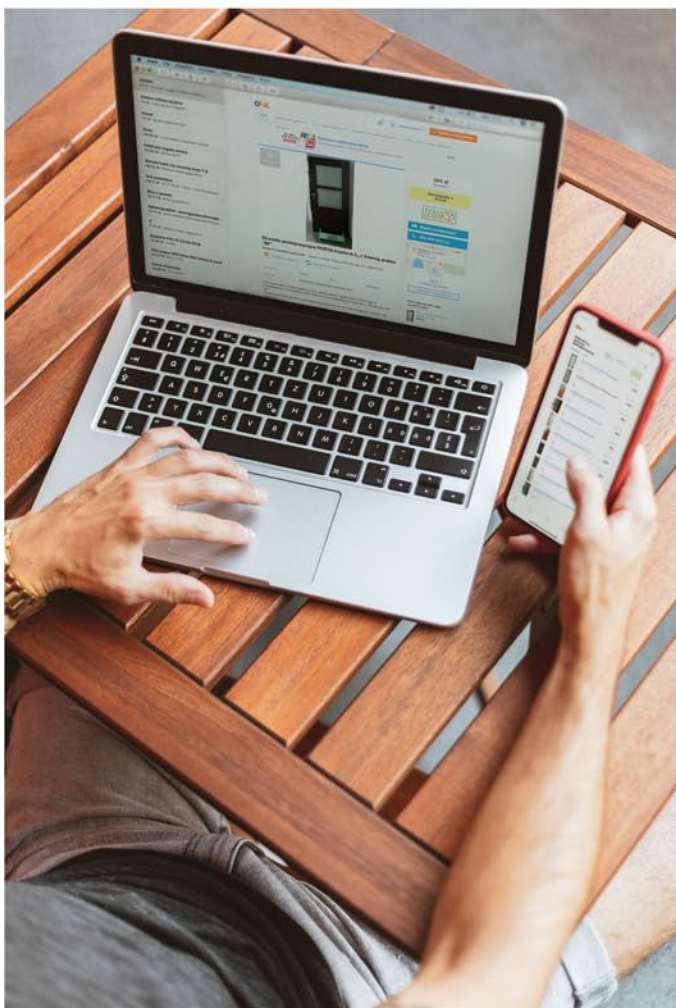

tessa.olx.pl



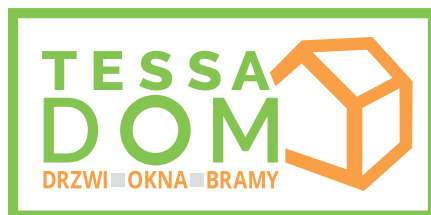

TESSA-DOM

Siedziba firmy

ul. Sielska 3
86-065 Lisi Ogon

Salon sprzedaży

ul. Bydgoska 15 / Spokojna 1
86-065 Lisi Ogon
tel.: 52 36-46-700

Salon sprzedaży

ul. Chrobrego 145-147
87-100 Toruń
tel.: 56 655-92-60



www.tessa.com.pl

Ceny proponowanych produktów obowiązują zgodnie z aktualną ofertą prezentowaną w katalogach fabrycznych i mogą na przestrzeni czasu się zmieniać. Powyższe informacje są aktualne w chwili ukazania się owej publikacji.

Przy inwestycjach użytku publicznego kwestia wymiarów światła przejścia może być szczególnie istotna.

Kontaktując się z naszym handlowcem uzyskasz szczegółowe informacje w tym zakresie.

Niniejszy katalog nie ustala cen odsprzedaży.

Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych.

Kolorystyka przedstawiona w katalogu może się nieznacznie różnić od rzeczywistej i jest związana z technologią druku.